

Richtig Maß nehmen für Seilspannmarkise nach Maß für die
Variante **Premium** und **PremiumPLUS**

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise
2. Maß nehmen für die Montage zwischen den Balken „gleichgroße Felder“
3. Maß nehmen für die Montage zwischen den Balken „unterschiedlich große Felder“
4. Maß nehmen für die Montage unter dem Balken „gleichgroße Felder“
5. Maß nehmen für die Montage unter den Balken „unterschiedlich große Felder“
6. Notizen

1. Allgemeine Hinweise

| Stoffart | min. Breite (cm) | max. Breite (cm) | min. Länge (cm) | max. Länge (cm) |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Olefin | 20 | 150 | 20 | 1000 |
| Acryl | 20 | 115 | 20 | 1000 |
| Polyester | 20 | 150 | 20 | 1000 |

Abweichungen zum Fertigungsmaß und Toleranzen

Fertigungsmaß: Für eine gleichmäßige Verteilung des Stoffes rechnen wir bei der „Premium“-Variante grundsätzlich 5 % Stoffzugabe an.

Toleranzen: Bei unseren konfektionierten Produkten kann es zu handels- oder produktionsüblichen Maßabweichungen kommen. Folgende Toleranzen sind dabei möglich:

Schrägverzug oder Breitenabweichung: ± 5 mm

Längenabweichung: ± 15 mm

2. Maß nehmen für die Montage **zwischen** den Balken

„gleichgroße Felder“

1. Messe in der Breite **zwischen den Balken** das **lichte Innenmaß** der einzelnen Felder.



2. Messe in der Länge **zwischen den Pfetten** das **lichte Innenmaß** der einzelnen Felder



Beispiel: Maß nehmen für die Montage zwischen den Balken „gleichgroße Felder“:

1. Anzahl der Felder 6
2. Alle Felder gleich breit 85 cm
3. Alle Felder gleich lang 350 cm

Im Konfigurator bitte in **Schritt 2 folgende Eingaben tätigen:**

Schritt 2 von 7: Montageart | Premium

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Montage zwischen den Balken |
| <input type="checkbox"/> | Montage unter den Balken |

Der **Schritt 3 in der Konfiguration hat keine Auswirkung auf das Maß nehmen, da hier lediglich die Art des Trägermaterials Alu / Holz ausgewählt wird.**

Schritt 3 von 7: Auswahl Terrassendach | Premium

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Holz |
| <input type="checkbox"/> | Aluminium |

Im Konfigurator bitte in **Schritt 4** folgende Eingabe tätigen

Schritt 4 von 7: Maßeingabe | Premium

Gleichgroße Felder | Alle Bahnen haben die gleichen Maße

Unterschiedlich große Felder | Bahnen weichen im Maß ab

Anzahl der Felder ▼

Lichte Breite (in cm)

Lichte Länge (in cm)

Bitte beachte:

- Messe zur Sicherheit an mehreren Stellen und wähle die schmalste Breite sowie die längste Länge.
- Runde bitte immer auf den nächsten halben cm ab.

Beispiel: Du hast ein Feld mit 85,3 cm gemessen, dann trage in dem Konfigurator bitte 85 cm ein.

Hinweis:

Unser Konfigurator zieht automatisch für die fertig zu nähende Tuchbreite **-2 cm** links und **-2 cm** rechts für den Abstand des Edelstahlseils (bedingt durch den Seilspanner, und den Laufhaken (bei Premium und Premium**PLUS** Variante) ab.

Fertig genähte Tuchbreite aus unserem Beispiel entspricht dann 81 cm.

3. Maß nehmen für die Montage **zwischen** den Balken

„**unterschiedlich große Felder**“

Wenn ein oder mehrere Bahnen vom Maß abweichen.

Beispiel:

1. Anzahl der Felder 6
2. Unterschiedlich breite Felder (4 x 80 cm, 1 x 85 cm, 1 x 90,5 cm)
3. Alle Felder gleichlang / oder unterschiedlich lange Felder

Im Konfigurator bitte in **Schritt 4** folgende Eingabe tätigen:

Schritt 4 von 7: Maßeingabe | Premium

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Gleichgroße Felder Alle Bahnen haben die gleichen Maße |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Unterschiedlich große Felder Bahnen weichen im Maß ab |

Anzahl der Felder

6



Lichte Breite Feld 1 (in cm)

80

Lichte Länge Feld 1 (in cm)

400

Lichte Breite Feld 2 (in cm)

85

Lichte Länge Feld 2 (in cm)

400

Lichte Breite Feld 3 (in cm)

90,5

Lichte Länge Feld 3 (in cm)

400

Lichte Breite Feld 4 (in cm)

80

Lichte Länge Feld 4 (in cm)

400

Lichte Breite Feld 5 (in cm)

80

Lichte Länge Feld 5 (in cm)

400

Lichte Breite Feld 6 (in cm)

80

Lichte Länge Feld 6 (in cm)

400

Bitte beachte:

- Messe zur Sicherheit an mehreren Stellen und wähle die schmalste Breite sowie die längste Länge.
- Runde bitte immer auf den nächsten halben cm ab.

Beispiel: Du hast ein Feld mit 81,8 cm gemessen, dann trage in dem Konfigurator bitte 81,5 cm ein.

4. Maß nehmen für die Montage **unter dem Balken „gleichgroße Felder“**

1. Messe in der Breite von **Mitte Balken** zu **Mitte Balken**




2. Messe in der Länge das lichte Maß von **Pfette innen** zu **Pfette innen**.



Bitte beachte:

Um bei der Montage die Seilspanner / Seilspannmarkise korrekt montieren zu können ist eine Balkenbreite von mind. 7 cm betragen.

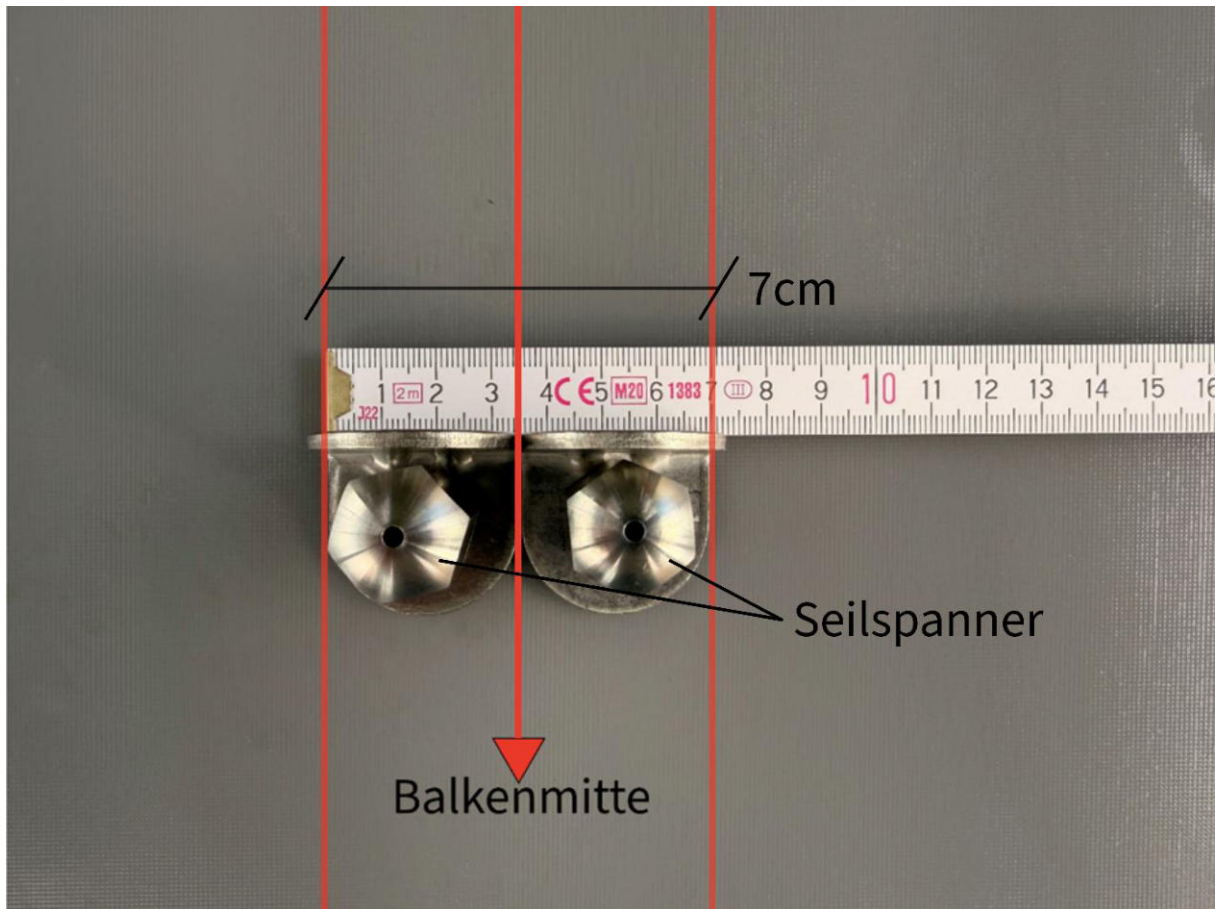

Im Konfigurator bitte in **Schritt 2** folgende Eingaben tätigen:

Schritt 2 von 7: Montageart | Premium

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Montage zwischen den Balken |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Montage unter den Balken |

Der **Schritt 3** in der Konfiguration hat keine Auswirkung auf das Maß nehmen, da hier lediglich die Art des Trägermaterials Alu / Holz ausgewählt wird.

Schritt 3 von 7: Auswahl Terrassendach | Premium

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Holz |
| <input type="checkbox"/> | Aluminium |

Im Konfigurator bitte in **Schritt 4** folgende Eingabe tätigen:

Schritt 4 von 7: Maßeingabe | Premium

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gleichgroße Felder Alle Bahnen haben die gleichen Maße |
| <input type="checkbox"/> | Unterschiedlich große Felder Bahnen weichen im Maß ab |

Beispiel: Messen für die Montage unter dem Balken „gleichgroße Felder“:

1. Anzahl der Felder 6
2. Alle Balkenabstände gleich breit 85 cm
3. Alle Felder gleich lang 350 cm

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Anzahl der Felder | <input type="text" value="6"/> | <input type="button" value="v"/> | |
| Lichte Breite (in cm) | <input type="text" value="85"/> | Lichte Länge (in cm) | <input type="text" value="350"/> |

Bitte beachte:

- Messe zur Sicherheit an mehreren Stellen und wähle die schmalste Breite sowie die längste Länge.
- Runde bitte immer auf den nächsten halben cm ab.

Beispiel: Du hast ein Feld mit 85,3 cm gemessen, dann trage in dem Konfigurator bitte 85 cm ein.

Hinweis:

Unser Konfigurator zieht automatisch für die fertig zu nähende Tuchbreite **-2,5cm** links und **-2,5 cm** rechts für den Abstand des Edelstahlseils (bedingt durch den Seilspanner, und den Laufhaken (bei Premium und Premium**PLUS** Variante) ab.

Fertig genähte Tuchbreite aus unserem Beispiel entspricht dann 81 cm.

5. Maß nehmen für die Montage unter den Balken „unterschiedlich große Felder“:

Wenn ein oder mehrere Bahnen vom Maß abweichen.

Beispiel:

1. Anzahl der Felder 6
2. Unterschiedlich breite Felder (4 x 80 cm, 1 x 85 cm, 1 x 90,5 cm)
3. Alle Felder gleichlang / oder unterschiedlich lange Felder

Im Konfigurator bitte in **Schritt 4** folgende Eingabe tätigen:

Schritt 4 von 7: Maßeingabe | Premium

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Gleichgroße Felder Alle Bahnen haben die gleichen Maße |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Unterschiedlich große Felder Bahnen weichen im Maß ab |

Anzahl der Felder ▼

| Lichte Breite Feld (in cm) | Lichte Länge Feld (in cm) |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="400"/> |
| <input type="text" value="85"/> | <input type="text" value="400"/> |
| <input type="text" value="90,5"/> | <input type="text" value="400"/> |
| <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="400"/> |
| <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="400"/> |
| <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="400"/> |

Bitte beachte:

- Messe zur Sicherheit an mehreren Stellen und wähle die schmalste Breite sowie die längste Länge.
- Runde bitte immer auf den nächsten halben cm ab.

Du hast ein Feld mit 81,8 cm gemessen, dann trage in dem Konfigurator bitte 81,5 cm ein.

Wenn du Hilfe benötigst, kontaktiere uns gerne per Telefon, E-Mail oder WhatsApp.

Wir helfen dir gerne weiter!

Tel.: 02841/368 – 0

E-Mail: info@sonnenmax.de

WhatsApp: 0160/938 851 80

Dein Sonnenmax-Team 🌞



