

Balkonsichtschutz Richtig planen & messen

Planung

Bevor Sie Ihren Balkonsichtschutz / Balkonumrandung planen, sollten Sie sich Gedanken über zwei Dinge machen:

1. Welche Farbe oder Design passt am besten zu meinem Objekt?

Viele Faktoren können bei der richtigen Auswahl helfen und miteinfließen, z.B. die Optik Ihrer Hausfassade oder die Farbe Ihres Balkonbodens, das Design und die Farbe Ihrer Möbelpolster uvm. Gerne senden wir Ihnen dazu kostenlose Stoffmuster zu!

Haben Sie eine Entscheidung getroffen, dann geht es zum nächsten Schritt.

2. Welche Befestigungsart möchte ich?

Sie können aus zwei Möglichkeiten auswählen:

1.) **Edelstahl Ringösen** 2.) **Drehfix**

Wir zeigen Ihnen die zwei Möglichkeiten anhand folgender Beispielbilder.

Bild 1


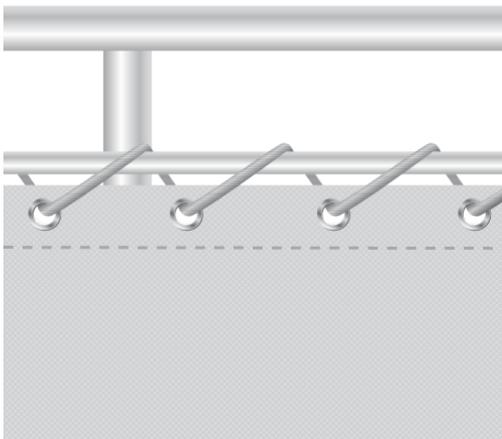


Bild 2

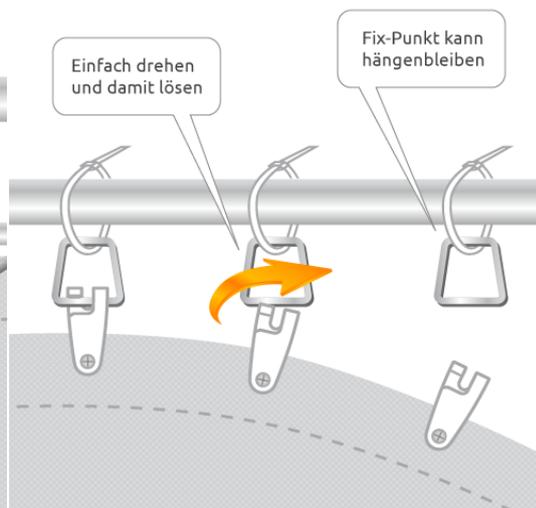

Die **Drehfix** werden von uns mit einem kleinen Edelstahl- Trapezring mitgeliefert. Dieser Trapezring wird als Fixpunkt mit Kabelbindern z.B. am Handlauf der Balkonumrandung befestigt. (**siehe Bild 2**) Die Laufhaken können nun in die Trapezringe um 90° eingehängt werden.

Vorteile der Drehfix (Bild 2)

Sie bieten die Möglichkeit, den Balkonsichtschutz zum Waschen problemlos abzunehmen und wieder aufzuhängen.

Nachteil der Drehfix (Bild 2)

Der Stoff bedeckt aufgrund der Drehfix nicht die volle Fläche der Balkonumrandung. Das heißt, zwischen Handlauf und Stoff entsteht ein ca. 2 cm breiter Spalt, durch den man hindurchsehen oder auch der Wind durchwehen kann. (Bild 2)

Die Befestigung **Edelstahl Ringösen** werden entweder mit einer Kordel (Bild 1) **oder** mit Kabelbindern (Bild 3) fest mit dem Handlauf oben und unten befestigt. Die Auswahl der Befestigungsarten steht Ihnen im Online Kalkulator frei zur Verfügung.

Vorteil der Edelstahl Ringösen (Bild 1 u. 3)

Es entsteht wenig bis keine Lücke zwischen Handlauf und Stoff. Mit der Befestigung einer Kordel dagegen ist es ebenfalls möglich, den Balkonsichtschutz schnell und einfach abzunehmen. (Bild 1)

Bild 3



Nachteil der Edelstahl Ringösen in Verbindung mit Kabelbindern

Es ist mit Kabelbindern kein schnelles abnehmen und aufhängen möglich. Zum Abnehmen und waschen des Balkonsichtschutzes müssen die Kabelbinder durchgekniffen und später neu befestigt werden.

Nachteil der Edelstahl Ringösen in Verbindung mit einer Kordel

Eine Kordel lässt sich nicht so straff befestigen wie mit den Kabelbindern. Das heißt, das bei starkem Wind ist es durchaus möglich, dass der Stoff etwas zu flattern beginnt.

Ausmessen

Messen Sie die Länge und die lichte Höhe der Balkonumrandung.

Abhängig von der Bauart der Balkonbrüstung immer die Fläche, die sie mit dem Stoff bespannen möchten.

Je nach Befestigungsart (entweder Ringösen oder Drehfix) bringen wir dann bei der Fertigung einige Zentimeter in Abzug und nähen den Stoff so, dass er optimal passt.



Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung. Unsere freundliche Beratung ist Ihnen gerne bei der Planung behilflich!

Tel. 02841 40 88 442

Mail. Info@sonnenmax.de