



Messen | Schraubmontage Sonnenmax Plissee | Wabenplissee

Messen für Schraubmontage im Standardfenster

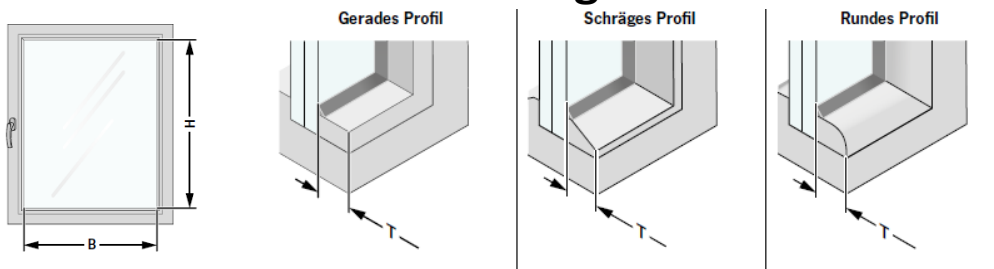

Minimale Glasleistentiefe (T) = 2,0 cm

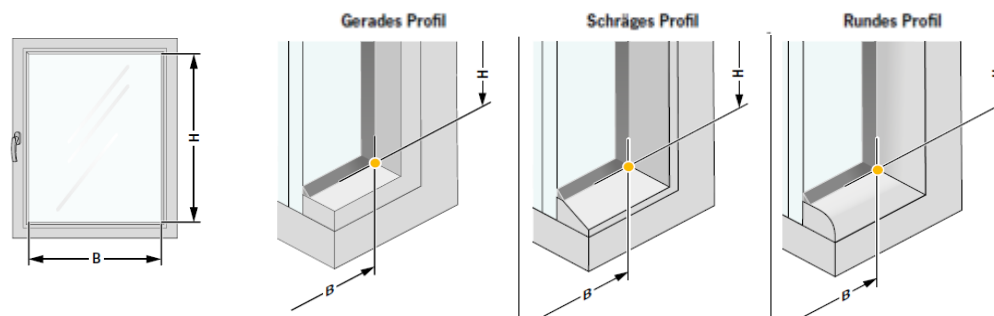

Bestellbreite „Gerades Profil“ = Breite (B) minus 0,5 cm

Bestellbreite „Schräges Profil“ / „Rundes Profil“ = Breite (B) minus 0,2 cm

Bestellhöhe = Höhe (H)

Beispiel Bestellmaße gerades Profil:

Gemessene Breite = 42 cm minus 0,5 cm = Bestellbreite 41,5 cm

Gemessene Höhe = 78 cm plus/minus 0,0 cm = Bestellhöhe 78 cm

Beispiel Bestellmaße Schräges Profil / Rundes Profil:

Gemessene Breite = 42 cm minus 0,2 cm = Bestellbreite 41,8 cm

Gemessene Höhe = 78 cm plus/minus 0,0 cm = Bestellhöhe 78 cm